


เครื่องวัดระดับเลเซอร์ GLL 3-80 CG Professional

**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

ข้อมูลทางเทคนิค

ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ, ค่า	120 ม.
ความแม่นยำ	± 0.2 มม./ม.
ลำแสง	ลำแสง 360° 3 ลำแสง
อุณหภูมิทำงาน	-10 – 40 °C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-20 – 70 °C
ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ	120 ม.
ระยะทำงานเมื่อไม่ใช้ตัวรับ	30 ม.
เลเซอร์ไดโอด	500 – 540 นาโนเมตร, < 10 มิลลิวัตต์
คลาสของเลเซอร์	2
ระยะทำงาน	30 ม.
ช่วงการปรับระนาบอัตโนมัติ	$\pm 4^\circ$
เวลาที่ใช้ในการปรับระนาบ	4 s
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น	IP 54
แหล่งจ่ายไฟ	แบตเตอรี่ Li-Ion 12 โวลต์, 4 x แบตเตอรี่ LR6 (AA) 1.5 โวลต์
ระยะเวลาใช้งาน (สูงสุด)	ระยะเวลาใช้งาน 6 ชม. (Li-Ion) และ 4 ชม. (4 x AA) ในโหมด 3 ลำแสง
เกลียวขาตั้งสามขา	1/4", 5/8"
น้ำหนักโดยประมาณ	0.9 กก.
สีของเส้นเลเซอร์	สีเขียว
ตัวรับเลเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้	LR 7
ระยะทำงาน, ค่า	30 ม.

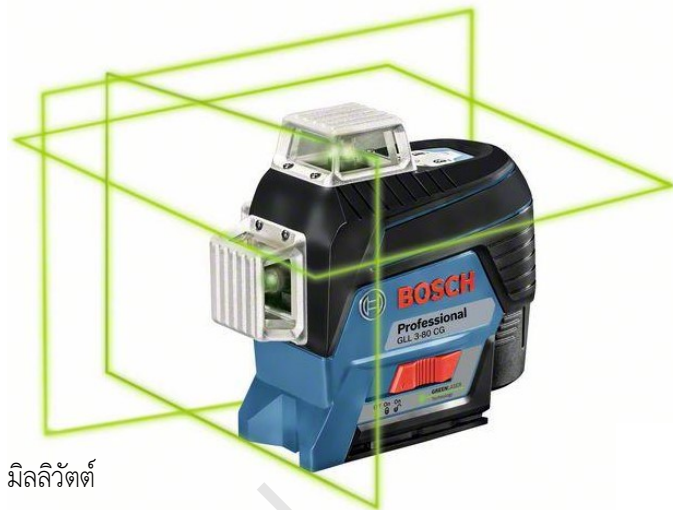



จุดเด่น

มองเห็นชัดเจนด้วยเลเซอร์สีเขียว 3 เส้นรอบทิศทาง 360° เชื่อมต่อได้ง่าย

- เลเซอร์สีเขียวช่วยให้มองเห็นได้ชัดขึ้น 4 เท่า
- แม่นยำสูงด้วยนวัตกรรมฟังก์ชันติดตามตรวจสอบ CAL Guard และการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth® เพื่อควบคุมการทำงานและปรับเครื่องมือได้จากระยะไกล
- ประสิทธิภาพการทำงานสูงด้วยเลเซอร์กำหนดแนวเส้น 3 เส้น 360° ครอบคลุมชัดเจนทั้งห้องทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
จบการทำงานได้ด้วยเครื่องมือชุดเดียว

สิ่งที่มาในชุด

- 4 x แบตเตอรี่ LR6 1.5 โวลท์ (AA)
- ซอง
- อะแดปเตอร์แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA1
- แผ่นเป้าแสงเลเซอร์
- กระเป๋าใส่เครื่องมือ
- อุปกรณ์จับยึดคอนกรีต BM 1 Professional
- แคลมป์

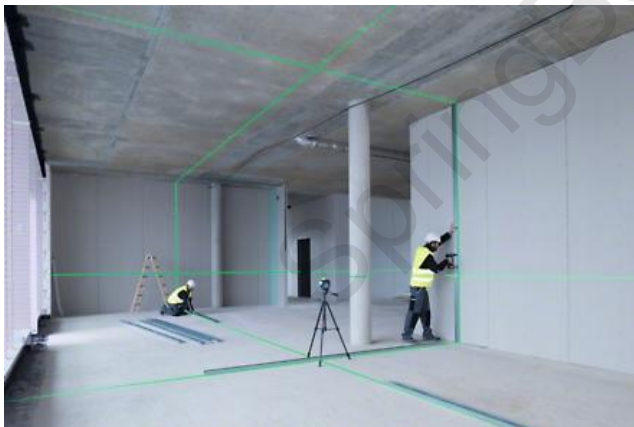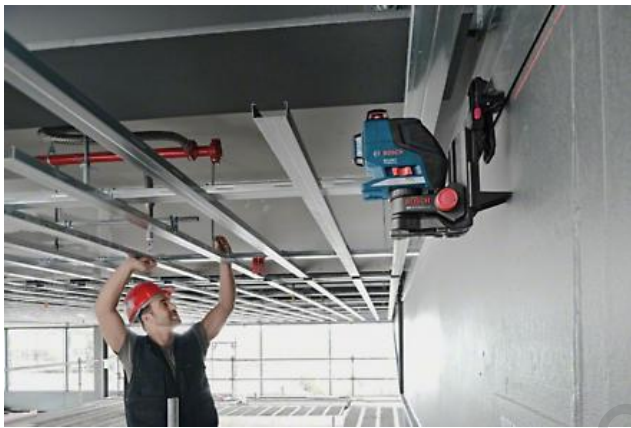

ฟังก์ชัน

